




EINWURF- UND DEPOSITTTRESORE

für Bäckereien · Bäckerei-Filialisten · Cafés · Bistros



HARTMANN

TRESORE AG



Die HARTMANN TRESORE AG

ist ein modernes Unternehmen, das aus langer Handwerkstradition erwachsen ist. Vor über 150 Jahren wurde die „Schmiede und Stellmacherei Hartmann“ in Westfalen gegründet. 1983 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore. Inzwischen gehört die HARTMANN TRESORE AG zu den führenden Anbietern von Tresoren aller Art mit Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten. Ein innovatives und leistungsstarkes Unternehmen, das sich allen Anforderungen einer langen Tradition stellt!

Sicherheit mit System

Für die Sicherheit aller Gegenstände, die Ihnen wert und wichtig sind, bieten wir Ihnen nicht nur einen Tresor, sondern ein komplettes Sicherheitspaket.

Unser Sicherheitspaket für Sie:

Qualität

Unsere Tresore zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und durch große Präzision in der Verarbeitung aus; sie entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsanforderungen der VdS Schadenverhütung und dem ECB nach den aktuellen europäischen Normen. Das ist für Sie versicherungstechnisch von großer Bedeutung. Qualität ist eine Grundvoraussetzung für uns!

Service

„Geht nicht gibt's nicht!“ Dieses Firmenmotto hat bei uns Tradition. Die Anschaffung eines Sicherungssystems bedarf einer individuellen, diskreten Beratung und Betreuung des Kunden. Dessen sind wir uns bewusst! Von der ersten unverbindlichen Beratung bis zur kompletten Planung und Durchführung stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Unser Kundendienst betreut Sie auch noch lange nach dem Kauf.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Unser Ziel ist es, ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie zu erreichen. Daher achten wir trotz unseres hohen Qualitätsanspruchs besonders auf preisbewussten Einkauf und eine rationelle Fertigung unserer Tresore. Sicherheit zu seriösen Konditionen!

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie eine unserer Ausstellungen.
Wir sind mit Sicherheit für Sie da!

Geprüfte Sicherheit


Unsere Tresore entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsnormen und den europäischen Standards. Sie werden von anerkannten und unabhängigen Prüfinstituten auf ihren Einbruch- und Feuerschutz getestet und tragen entsprechende Prüfplaketten.





Inhaltsverzeichnis

Einwurftresore	
HS 510.....	5
Einwurf- und Depositresore	
SP	6
Schubladentresore mit Kasseneinsätzen	
HTDPB 100	8
Schubladentresore	
HTDPI	9
HTDPPII	10
HTDPPIII	11
HTDPI 1000	12
HTDPPII 2000	13
HTDPPIII 3000	14
Depositresore	
HTDTI	15
HTDTII	16
HTDTIII	17

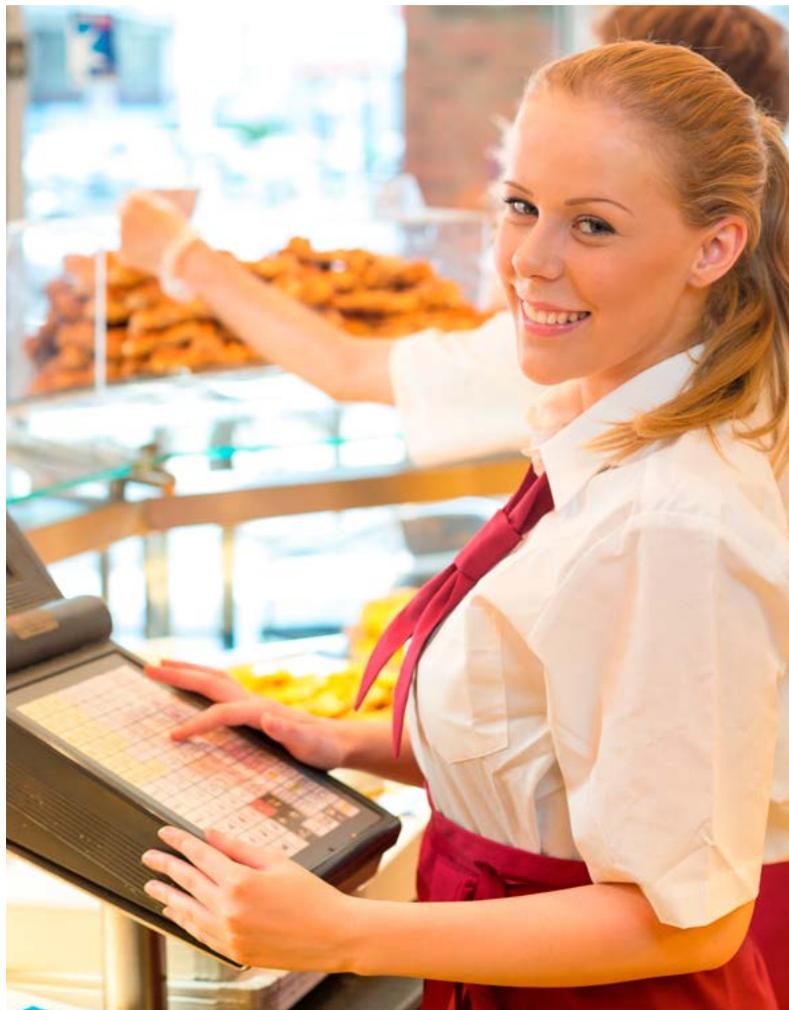

Unsere Einwurf- und Depositresore

Für Bäckereien, Bäckerei-Filialisten, Cafés und Bistros mit ihrem hohen Bargeldaufkommen ist der sichere Umgang mit Tageseinnahmen und Wechselgeld ein wichtiges Thema.

Eine ideale Lösung, um **größere Geldbeträge auch während des laufenden Betriebs schnell und unkompliziert zu sichern**, sind Einwurf- und Depositresore. Sie verfügen über Schubladen oder Einwurfklappen, die durch spezielle technische Einrichtungen gegen Eingriff und Entnahme geschützt sind. Alle Mitarbeiter können z. B. Geldtaschen, Umschläge oder Safebags in den Tresor einwerfen, ohne dass dieser dafür geöffnet werden muss. Bis zur Entnahme durch die dazu berechtigte Person – z. B. den Inhaber oder Filialleiter – lagert das eingeworfene Gut rückhol sicher im Inneren des Tresors. Damit bieten Einwurfresore gleichzeitig einen wirksamen Überfallschutz.

Bei uns bekommen Sie Einwurf- und Depositresore in zahlreichen Größen und Widerstandsg raden und in verschiede-

nen Ausstattungsvarianten. Dazu gehören einfache, aber effektive Lösungen für kleinere Bäckereien ebenso wie geprüfte und zertifizierte Tresore mit hohem Einbruchwiderstandsgrad für den Verwaltungsbereich. Sie gewährleisten die sichere Aufbewahrung der gesammelten Tageseinnahmen sowie wichtiger Geschäftsunterlagen in der Zentrale.

Auch **Einwurfresore zum Einbau in Lieferfahrzeuge** gehören zu unserem Angebot – denn viele Bäckereiketten verbinden die Belieferung ihrer Filialen mit der Abholung der Tageseinnahmen. So sammelt sich während der Tour immer mehr Bargeld im Fahrzeug an.

Viele unserer Sicherheitslösungen können passend für Ihre betrieblichen Anforderungen konfiguriert werden. Sprechen Sie uns einfach an – gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle, maßgeschneiderte Lösung für Ihre Erfordernisse!



Auszug aus unserer Referenzliste

Mehr als 200.000 zufriedene Kunden weltweit vertrauen bereits auf Sicherheitslösungen von HARTMANN TRESORE. Auf dieser Seite finden Sie eine kleine Auswahl unserer umfangreichen Referenzen aus der Bäckereibranche.


Adolph's Bäckerei & Gastronomie oHG	Köln	Bäckerei Lange GmbH & Co. KG	Salzkotten
Austerschmidt Frische Bäcker GmbH & Co.KG	Delbrück	Bäckerei Leifert GmbH	Gifhorn
Bäcker Beckmann GmbH	Dortmund	Bäckerei M. + K. Horsthemke GmbH	Oberhausen
Bäcker Bock Backwaren GmbH	Nürnberg	Bäckerei Markus Mertens	Paderborn
Bäcker Görtz GmbH	Ludwigshafen am Rhein	Bäckerei Mayer GmbH u. Co	Isny im Allgäu
Bäcker Hansen GmbH & Co. KG	Wrixum auf Föhr	Bäckerei Mensing OHG	Velen-Ramsdorf
Bäcker-Karls Backhaus	Weißenthurm	Bäckerei Peter Schmitt GmbH	Bad Kissingen
Bäcker Müller GmbH & Co.KG	Burgwald	Bäckerei Pfanz	Weiltingen
Bäckerei "Am Wald" KG	Lichtenstein	Bäckerei Puls GmbH & Co. KG	Salzbergen
Bäckerei & Konditorei Lamm GmbH	Bielefeld	Bäckerei Röttges GmbH	Krefeld-Uerdingen
Bäckerei & Konditorei Ralf Künne e.K.	Hannover	Bäckerei Sascha Scheidt	Kreimbach-Kaulbach
Bäckerei / Konditorei H. von Allwörden GmbH	Mölln	Bäckerei Sauter	Winterlingen-Harthausen
Bäckerei Anton Hosselmann GmbH & Co. KG	Beckum	Bäckerei Schmidt	Dornstadt
Bäckerei Artmann GmbH	Selm	Bäckerei Schönauer	Gundelsdorf
Bäckerei Bergmeister e.K.	Rosenheim	Bäckerei Schuirmann GmbH & Co. KG	Holzdorf
Bäckerei Biebrich GbR	Westerngrund	Bäckerei Schumacher GmbH & Co.KG	Verl
Bäckerei Blömker GmbH	Lengerich	Bäckerei Schwarz GmbH & Co. KG	Lindenberg i.A.
Bäckerei Brinkhege GmbH & Co. KG	Bissendorf	Bäckerei Steiner GmbH	Unterpremstetten
Bäckerei Busch GmbH&Co KG	Monheim am Rhein	Bäckerei Treiber GmbH	Steinenbronn
Bäckerei Cafe Kaiser	Lonnerstadt	Bäckerei Tröster GmbH & Co KG	Lennestadt
Bäckerei Diepenbrock OHG	Everswinkel	Bäckerei u. Konditorei Musswessels GmbH & Co. KG	Rhede (Ems)
Bäckerei Drouven GmbH & Co. KG	Aachen	Bäckerei und Konditorei Rackl GmbH & Co. KG	Olching
Dalheimer Backstube Eckhardt	Wetzlar	Bäckerei Warnecke	Wrestedt-Stadensen
Bäckerei Engel GmbH & Co. KG	Höxter	Bäckerei Wilhelm Middelberg GmbH	Bad Iburg
Bäckerei Eymann	Aalen	Bäckerei Wöhrle	Gutach
Bäckerei Feist GmbH	Sangerhausen	Bäckerei-Konditorei Büchle	Spaichingen
Bäckerei Fleury	Brauneberg	Harald Fuchs Bäckerei-Konditorei e.K.	Bamberg
Bäckerei Frank Hansen	Köln	Bäckerei Dietz	Hedendorf
Bäckerei Franzes GmbH	Meschede-Berge	Bochtler GmbH	Riedlingen
Bäckerei Glup GmbH	Friesoythe	Dahlewitzer Landbäckerei GmbH	Dahlewitz
Bäckerei Göbes	Heidelberg	Der Freden-Bäcker GmbH	Fredenbeck
Bäckerei Göhner	Enger	Biobäckerei Schomaker	Rheurdt
Bäckerei Gräf	Seukendorf	Dietz der frische Bäcker GmbH & Co. KG	Trier
Bäckerei Hansen GmbH & Co. KG	Wrixum auf Föhr	Ehrat's Bahnhofs Bäckerei	Neustadt a. d. Weinstrasse
Bäckerei Hermann Gerweck GmbH & Co. KG	Bretten	Englers Mühlenbäckerei Gbr	Zwiefalten
Bäckerei Holly-Back GmbH	Gronau	Feinbäckerei Ruch GmbH	Rosdorf
Bäckerei Immerath	Elsdorf	Hofbäckerei Niermann	Delbrück-Hagen
Bäckerei Jakob Neumeier	Reithofen	Landbäckerei Andrea Rüsing e.K.	Geseke
Bäckerei Kanne GmbH & Co. KG	Lünen	Mühlenbäckerei Rudolf Jung GmbH & Co KG	Westerburg
Bäckerei Kempe	Wilhelmshaven	Bäckerei Jörg Olsson GmbH	Bielefeld
Großbäckerei Robert Koch e. K.	Siegen	Schanzenbäckerei GmbH	Hamburg
Bäckerei Konditorei Heinz KG	Gündlkofen	Stadtbäckerei Krause	Hamburg
Bäckerei Konditorei Hurler	Günzburg/Leinheim	Stadtbäckerei Schultheiß GmbH & Co. KG	Ostfildern
Bäckerei & Konditorei Körner GmbH	Döbeln	Stinges & Söhne Landbäckerei GmbH	Brüggen
Bäckerei Konditorei Kuhn e.K.	Kreuzstraße/Valley	Unser Heimatbäcker Holding GmbH	Blankenfelde-Dahlewitz
Bäckerei Konditorei Nau	Grunershofen	Wachenröther BÄCK	Wachenroth
Bäckerei Konditorei Plogmann GmbH	Hagen a.T.W.	Bäckerei Zieseniß	Alfeld



in Anlehnung an Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 05/95

Serie HS 510

Die kostengünstige Alternative für kleinere Betriebe. In drei verschiedenen Größen erhältlich.

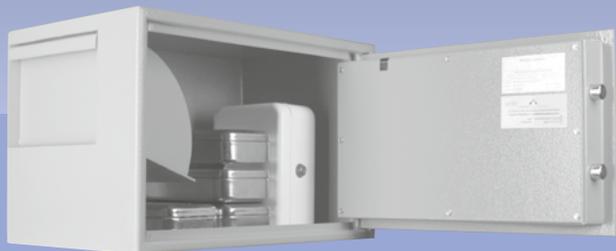

HS 510-01



HS 510-03



HS 510-04

HS 510-01 mit
seitlicher Einwurfsklappe
für Geldbomben

Für Filialen und
Lieferfahrzeuge

Einwurfvippe durch
ein Schloss gesichert

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)*	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)
HS 510-01	300 x 465 x 290	294 x 459 x 250	25	33
HS 510-03	600 x 250 x 250	400 x 240 x 200	27	16
HS 510-04	600 x 460 x 460	250 x 450 x 400	55	43

Aufbau

Tür doppelwandig • Korpus einwandig • Türstärke 52 mm • Vorrichtung zur Boden- und Wandverankerung

Grundausstattung

Einwurföffnung mit Ableitblech, abschließbar mit Zylinderschloss • Türanschlag DIN rechts • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Max. Maße des Einwurfguts (H x B x T)

HS 510-01: 190 x 105 x 50 mm

HS 510-03: 230 x 170 x 20 mm

HS 510-04: 230 x 370 x 20 mm

Verschluss

Hochsicherheits-Doppelbartschloss
(inklusive 2 Schlüssel)

Auch zum Einbau in Lieferfahrzeuge geeignet.



* Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre



Serie SP

Ideal zur schnellen Bargeldsicherung in der Filiale. Auf Wunsch auch in Sondergrößen oder mit Sondermaßen lieferbar.



SP 765



Abb. zeigt Sonderausstattung

SP 1465



Einbaubeispiel mit Wandüberbrückung (optional)

SP 700

SP 765 – ideal auch als Unterthekentresor

Ab Modell SP 1065 serienmäßig mit Auffangfach

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)*	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Auffangfach Höhe (in mm)	Fachböden
SP 700	700 x 640 x 500	330 x 475 x 360	300	56	-	1
SP 765	750 x 640 x 530	490 x 520 x 350	300	89	-	1
SP 1065	1030 x 670 x 500	730 x 550 x 380	300	153	300	1
SP 1265	1230 x 670 x 500	930 x 550 x 380	300	194	300	2
SP 1465	1430 x 670 x 500	1130 x 550 x 380	300	236	300	2

Aufbau

Tür doppelwandig, 80 mm stark, Türblatt 6 mm • Korpus allseitig doppelwandig • Tür und Korpus mit einer hochwertigen Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 • Umlaufender Feuerfalz • Bohrfeste Panzerung im Schlossbereich • Mehrfache Bolzenverriegelung • Vorrichtung zur Bodenverankerung

Grundausrüstung

Die besonders leichtgängige Schubladenkonstruktion lagert auf wartungsfreien Teleskopauszugschienen. Sobald die Schublade geschlossen wird, fällt das zu sichernde Gut von der Schublade in das Tresorinnere. • Ab Modell SP 1065 serienmäßig mit abschließbarem Auffangfach • Schublade mit Rückholsperre

Max. Maße des Einwurfguts (H x B x T)

SP 700: 10 x 253 x 95 mm SP 1065: 20 x 470 x 210 mm SP 1465: 20 x 470 x 210 mm
 SP 765: 20 x 340 x 210 mm SP 1265: 20 x 470 x 210 mm

Optionen

Elektronischschloss (auch für die Schublade möglich) • Einwurfschublade an der Tresorrückseite • Schublade vorstehend • Sonderlackierung • Sondereinrichtung nach Wunsch

* Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre



in Anlehnung an Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 05/95



Basistresor SP 700 mit unterschiedlichen Wertfachmodulen

Die Schublagentresore der Serie SP können mit einem oder mehreren **Wertfachmodulen** ergänzt werden. Anzahl, Höhe und das Verschlusssystem der einzelnen Fächer sind frei wählbar. Lassen Sie sich Ihre individuellen Wertfachmodule zusammenstellen – z. B. passend zur Aufbewahrung von Kassenschubladen, Geldbomben oder Safebags.

Lassen Sie sich Ihren
Einwurftrresor in
individueller Größe bauen!

Beispiele für den Einbau in ein Lieferfahrzeug





Serie HTDPB 100

Die Schublade ist serienmäßig mit einem Einsatz für Geldscheine und Euromünzen sowie mit einem Einwurfschacht für Aluminiumdosen ausgestattet.



HTDPB 100-02

Alle Tresore auch in anderen Abmessungen lieferbar!

HTDPB 100-02 – ideal auch als Unterthekentresor

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
HTDPB 100-01	620 x 496 x 410	285 x 424 x 294	85	35	-
HTDPB 100-02	820 x 496 x 410	485 x 424 x 294	105	60	1
HTDPB 100-03	1020 x 496 x 410	685 x 424 x 294	132	85	1

Aufbau

Korpus allseitig doppelwandig • Doppelwandige Tür, 84 mm stark • Türöffnungswinkel 90° • Mehrfache Bolzenverriegelung • Umlaufender Feuerfalz und feuerhemmende Isolierung • Vorrichtung zur Boden- und Wandverankerung

Grundausrüstung

Schublade auf Teleskopschienen mit Einsatz für Geldscheine und Münzen sowie einem Einwurfschacht für Aluminium-Dosen • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Max. Maße des Einwurfguts (H x B x T)

100 x 150 x 65 mm

Verschluss

Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Versicherungseinstufung

bis € 2.500,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).
** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre



Serie HTDPI

Schubladentresore mit Widerstandsgrad D-I zur Sicherung der Einnahmen in der Filiale.
Der Tresorinhalt lässt sich bis 20.000 Euro versichern.



HTDPI 1



HTDPI 1

Sonderoption Serie HTDPI bis HTDPIII:
Schubladen in 9 verschiedenen Varianten!
Rechts-, links-, oder rückseitig und entweder
bündig, 200 oder 500 mm überstehend.

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
HTDPI 1	800 x 650 x 550	269 x 514 x 380	300	53	1
HTDPI 2	1000 x 650 x 550	469 x 514 x 380	300	92	1
HTDPI 3	1200 x 650 x 550	669 x 514 x 380	300	131	1
HTDPI 4	1400 x 650 x 550	869 x 514 x 380	300	170	2

Aufbau

Korpus allseitig mehrwandig • Tür 105 mm stark • Schutz gegen leichte Brände • Gepanzerte, mehrwandige Schublade • Schublade, 200 mm hoch, auf leichtlaufenden Teleskopschienen inklusive Rückhol Sperre

Grundausrüstung

Türanschlag DIN rechts • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Max. Maße des Einwurf-guts (für alle Modelle der Serie, H x B x T)

290 x 400 x 20 mm, 220 x 400 x 50 mm oder 90 x 400 x 80 mm

Verschluss

Hochsicherheits-Doppelbartschloss an der Tür und an der Schublade

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 20.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).
** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS- anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückhol Sperre



Serie HTDP11

Die Einwurftresore der Serie HTDP11 bieten mit Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2 hohen Schutz für große Bargeldmengen. In den größeren Modellen finden auch Unterlagen und Dokumente Platz.

Abb. zeigt Sonderausstattung



HTDP11 1

HTDP11 2

Optional mit abschließbarem
Deposit-Auffangfach

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
HTDP11 1	800 x 650 x 550	279 x 534 x 385	385	57	1
HTDP11 2	1000 x 650 x 550	479 x 534 x 385	470	98	1
HTDP11 3	1200 x 650 x 550	679 x 534 x 385	560	139	1
HTDP11 4	1400 x 650 x 550	879 x 534 x 385	630	180	2

Aufbau

Korpus allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Tür mehrwandig, 110 mm stark • Schutz gegen leichte Brände • Gepanzerte Schublade mit Spezialbetonfüllung, 200 mm hoch, auf leichtlaufenden Teleskopschienen inklusive Rückhol Sperre • Bei einem Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert

Grundausrüstung

Türanschlag DIN rechts • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Max. Maße des Einwurf guts (für alle Modelle der Serie, H x B x T)

290 x 400 x 20 mm, 220 x 400 x 50 mm oder 90 x 400 x 80 mm

Verschluss

Hochsicherheits-Doppelbartschloss an der Tür und an der Schublade

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 50.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).

** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS- anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückhol sperre



Serie HTDPIII

Mit Widerstandsgrad D-III ideal zur Aufbewahrung hoher Bargeldbeträge in der Verwaltung. Die größeren Modelle bieten zusätzlich Platz für Dokumente und Unterlagen. Der Tresorinhalt lässt sich bis 100.000 Euro versichern.



HTDPIII 1

HTDPIII 3

Sonderoption Serie HTDPI bis HTDPIII:
Schubladen in 9 verschiedenen Varianten!
Rechts-, links-, oder rückseitig und entweder
bündig, 200 oder 500 mm überstehend.

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
HTDPIII 1	800 x 650 x 550	250 x 518 x 357	470	47	1
HTDPIII 2	1000 x 650 x 550	450 x 518 x 357	565	84	1
HTDPIII 3	1200 x 650 x 550	650 x 518 x 357	675	121	1
HTDPIII 4	1400 x 650 x 550	850 x 518 x 357	770	158	2

Aufbau

Tür mehrwandig, 130 mm stark • Korpus allseitig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Gepanzerte, mehrwandige Schublade • Schublade, 200 mm hoch, auf leichtlaufenden Teleskopschienen inklusive Rückhol Sperre • Schubladenfront mit Spezialbeton gefüllt • Beim Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert • Vorrichtung für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten zur Aufschaltung an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Grundausrüstung

Türanschlag DIN rechts • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Max. Maße des Einwurf guts (für alle Modelle der Serie, H x B x T)

290 x 400 x 20 mm, 220 x 400 x 50 mm oder 90 x 400 x 80 mm

Verschluss

Doppelbartsicherheitsschloss an der Tür und an der Schublade

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 100.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).

** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS- anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückhol Sperre



Serie HTDPI 1000

Vielseitig einsetzbar sind diese kompakt gebauten Schubladentresore mit Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2. Schublade ohne Verschluss.

mit ECB-S-zertifiziertem Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2.



HTDPI 1000-01



HTDPI 1000-02



HTDPI 1000-03

NEUE SERIE: jetzt in Kompaktbauweise

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)****	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Schublade
HTDPI 1000-01	930 x 570 x 510	365 x 480 x 390	170	68	vorne
HTDPI 1000-02	1280 x 570 x 510	715 x 480 x 390	210	134	vorne
HTDPI 1000-03	930 x 730 x 510	365 x 640 x 390	204	91	vorne
HTDPI 1000-04	1280 x 730 x 510	715 x 640 x 390	249	181	vorne

Aufbau

Tür mehrwandig, 84 mm stark • Türöffnungswinkel 180° • Korpus allseitig mehrwandig, 40 mm stark • Gepanzerte, mehrwandige Schublade • Schublade auf leichtlaufenden Teleskopschienen, 245 mm hoch, inklusive Rückhol Sperre • Schutz gegen leichte Brände • Außenliegende Scharniere • Verriegelung: 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

Grundausrüstung

Türanschlag DIN rechts • Vorrichtung zur Bodenverankerung • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Max. Maße des Einwurfsguts (H x B x T)

100 x 220 x 300 mm

Verschluss

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Klappgriff, 12 mm vorstehend • Schublade ohne Schloss

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 20.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).

** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückhol Sperre

**** Klappgriff 12 mm vorstehend zzgl. zur Außentiefe



Serie HTDP II 2000

Die Tresore der Serie HTDP II sind ebenfalls einen höheren Einbruchschutz.

kompakt gebaut, bieten mit Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2 aber Versicherbar bis 50.000 Euro. Schublade ohne Verschluss.



HTDP II 2000-04



HTDP II 2000-04

**NEUE SERIE:
jetzt in Kompaktbauweise**

Sonderoption
Serie HTDP I 1000 bis HTDP III 3000:
Schubladen in 9 verschiedenen Varianten!
Rechts-, links-, oder rückseitig und entweder
bündig, 200 oder 500 mm überstehend.

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)****	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Schublade
HTDP II 2000-01	950 x 590 x 550	365 x 480 x 390	284	68	vorne
HTDP II 2000-02	1300 x 590 x 550	715 x 480 x 390	356	134	vorne
HTDP II 2000-03	950 x 750 x 550	365 x 640 x 390	340	91	vorne
HTDP II 2000-04	1300 x 750 x 550	715 x 640 x 390	424	178	vorne

Aufbau

Tür mehrwandig, 106 mm stark • Türöffnungswinkel 180° • Korpus allseitig mehrwandig • Gepanzerte, mehrwandige Schublade auf leichtlaufenden Teleskopschienen, 245 mm hoch, inklusive Rückhol Sperre • Außenliegende Scharniere • Verriegelung: 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

Grundausrüstung

Türanschlag DIN rechts • 4 Bohrungen im Boden sowie 1 Bohrung in der Rückwand • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Max. Maße des Einwurf-guts (H x B x T)

100 x 220 x 300 mm

Verschluss

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Klappgriff, 12 mm vorstehend • Schublade ohne Schloss

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 50.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).
** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS- anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückhol Sperre
**** Klappgriff 12 mm vorstehend zzgl. zur Außentiefe



Serie HTDPIII 3000

Diese Serie vereint eine kompakte Bauweise und verhältnismäßig geringe Gewichte mit einem sehr hohen, ECB-S-zertifizierten Einbruchwiderstandsgrad D-III nach EN 1143-2. Schublade ohne Verschluss.



HTDPIII 3000-03



HTDPIII 3000-04



NEUE SERIE:
jetzt in Kompaktbauweise

OPTIONAL:
mit rückseitiger Schublade

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)****	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Schublade
HTDPIII 3000-01	950 x 590 x 550	365 x 480 x 390	538	68	vorne
HTDPIII 3000-02	1300 x 590 x 550	715 x 480 x 390	674	134	vorne
HTDPIII 3000-03	950 x 750 x 550	365 x 640 x 390	642	91	vorne
HTDPIII 3000-04	1300 x 750 x 550	715 x 640 x 390	800	178	vorne

Aufbau

Tür mehrwandig, 106 mm stark • Türöffnungswinkel 180° • Korpus allseitig mehrwandig • Gepanzerte, mehrwandige Schublade auf leichtlaufenden Teleskopschienen, 245 mm hoch, inklusive Rückhol Sperre • Schutz gegen leichte Brände • Außenliegende Scharniere • Verriegelung: 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

Grundausrüstung

Türanschlag DIN rechts • 4 Bohrungen im Boden sowie 1 Bohrung in der Rückwand • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Max. Maße des Einwurf-guts (H x B x T)

100 x 220 x 300 mm

Verschluss

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Klappgriff, 12 mm vorstehend • Schublade ohne Schloss

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 100.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).

** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS- anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückhol Sperre

**** Klappgriff 12 mm vorstehend zzgl. zur Außentiefe



Serie HTDTI

Die Schubladentresore der Serie HTDTI bieten VdS-geprüften und -zertifizierten Einbruchschutz Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2.



HTDTI 1

Ein spezielles Einwurfsystem verhindert das Rückholen eingeworfener Werte.

Sonderoption Serie HTDTI bis HTDTIII:
Schubladen in 9 verschiedenen Varianten!
Rechts-, links-, oder rückseitig und entweder
bündig, 200 oder 500 mm überstehend.

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)
HTDTI 1	1094 x 680 x 680	386 x 564 x 515	740	112
HTDTI 2	1294 x 680 x 680	586 x 564 x 515	830	170
HTDTI 3	1494 x 680 x 680	786 x 564 x 515	950	228

Aufbau

Korpus und Tür allseitig mehrwandig • Türstärke 109 mm • Türöffnungswinkel 180° • Schublade, 488 mm hoch, auf leichtlaufenden Teleskopschienen • Türbeschläge 60 mm vorstehend

Grundausstattung

Türanschlag DIN rechts • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Maße und Gewichte des Einwurfes

siehe Seite 18

Verschluss

Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 20.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).
** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS- anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre



Serie HTDTII

Mit einem VdS-zertifizierten Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2 schützen die Tresore der Serie HTDTII Bargeld und andere Werte bis 50.000 Euro.



Abb. zeigt Sonderausstattung

HTDTII 1

Ein spezielles Einwurfsystem verhindert das Rückholen eingeworfener Werte.

HTDTII 1 mit seitlicher Schublade (Sonderausstattung)

Sonderoption Serie HTDTI bis HTDTIII:
Schubladen in 9 verschiedenen Varianten!
Rechts-, links-, oder rückseitig und entweder bündig, 200 oder 500 mm überstehend.

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)
HTDTII 1	1094 x 680 x 680	386 x 564 x 515	740	112
HTDTII 2	1294 x 680 x 680	586 x 564 x 515	830	170
HTDTII 3	1494 x 680 x 680	786 x 564 x 515	950	228

Aufbau

Korpus und Tür allseitig mehrwandig • Türstärke 109 mm • Türöffnungswinkel 180° • Schublade, 488 mm hoch, auf leichtlaufenden Teleskopschienen • Türbeschläge 60 mm vorstehend

Grundausrüstung

Türanschlag DIN rechts • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Maße und Gewichte des Einwurfguts

siehe Seite 18

Verschluss

Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 50.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).

** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre



Serie HTDTIII

Das Optimum an Schutz bieten die Tresore der Serie HTDTIII mit einem VdS-zertifizierten Einbruchschutz Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2. Ideal zur Aufbewahrung großer Bargeldmengen in der Zentrale.



Abb. zeigt Sonderausstattung

HTDTIII 1



Einbaubeispiel mit Wandüberbrückung (optional)

Ein spezielles Einwurfsystem verhindert das Rückholen eingeworfener Werte.

Sonderoption Serie HTDTI bis HTDTIII:
Schubladen in 9 verschiedenen Varianten!
Rechts-, links-, oder rückseitig und entweder
bündig, 200 oder 500 mm überstehend.

Modell	Außenmaße (H x B x T in mm)	Innenmaße (H x B x T in mm)***	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)
HTDTIII 1	1094 x 680 x 680	376 x 548 x 478	860	99
HTDTIII 2	1294 x 680 x 680	576 x 548 x 478	960	150
HTDTIII 3	1494 x 680 x 680	776 x 548 x 478	1060	203

Aufbau

Korpus und Tür allseitig mehrwandig • Türstärke 130 mm • Türöffnungswinkel 180° • Schublade, 488 mm hoch, auf leichtlaufenden Teleskopschienen • Türbeschläge 60 mm vorstehend

Grundausrüstung

Türanschlag DIN rechts • Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

Maße und Gewichte des Einwurfes

siehe Seite 18

Verschluss

Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Optionen

Abschließbares Deposit-Auffangfach • Schublade rechts-, links- oder rückseitig und entweder bündig, 200 mm oder 500 mm überstehend • Türanschlag DIN links • Elektronikschloss

Versicherungseinstufung

bis € 100.000,-*/**

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte (bei gewerblicher Nutzung).
** Der Versicherungsschutz verdoppelt sich bei Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA).

*** Nutzbare Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre



1. Trommelschublade komplett ausgezogen, das Einwurfach ist leer.

2. Das eingelegte Einwurfgut (z. B. Briefumschlag mit Geldscheinen) kann aus mehreren Teilen bestehen.

3. Nach dem Verschließen der Schublade fällt das Einwurfgut in den gesicherten Bereich.

Maße und Gewichte des Einwurfputs für die Tresorserien HTDTI, HTDTII, HTDTIII

Depositart	Min. Abmessungen in mm	Max. Abmessungen in mm	Mindestgewicht in g	Maximalgewicht in g
Briefe	114 x 162 (DIN C6)	229 x 324 (DIN C4)	3	ca. 1000
Päckchen	-	330 x 230 x 110	3	ca. 2000
Geldtaschen, Einwurf- und Kassenbeutel	114 x 162 x 110	330 x 230 x 110	spezifisch	ca. 3000
Geldbeutel	170 x 260	180 x 300	spezifisch	ca. 3000
Sicherheitstaschen/Safebags	114 x 162	330 x 230 x 110	spezifisch	ca. 3000
Geldeinwurfkassetten	195 x 111 x 61	-	spezifisch	ca. 3000



Verschlusstechnik

Unsere Tresore sind serienmäßig mit einem Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit mindestens zwei Doppelbartschlüsseln ausgestattet. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen eine Auswahl verschiedener Schlösser, Griffe und Beschläge für Ihren Tresor, weisen jedoch darauf hin, dass nicht jeder Tresor mit jedem Schloss und Beschlag kombiniert bzw. ausgestattet werden kann. Nachdem wir gemeinsam den passenden Tresor für Sie gefunden haben, beraten wir Sie gerne auch bei der Wahl der passenden Verschlusstechnik.

Elektronische Tastenkombinationsschlösser

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



Biometrisches Fingerprint-Verschlussystem

Das biometrische Fingerprint-Verschlussystem ist das erste autarke biometrische Verschlussystem mit VdS-Zertifizierung. Die Kombination aus innovativem Fingerabdruck-Scanner und einem Hochsicherheitschloss erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und ist gleichzeitig einfach und komfortabel zu bedienen.

Der Fingerabdruck-Scanner kann flächenbündig in die Tresortür integriert oder mit einem formschönen Beschlag auf der Tresortür montiert werden (modellabhängig).



Mechanische Zahlenkombinationschlösser

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



Doppelbart-Sicherheitschlösser

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



HARTMANN TRESORE AG

-ZENTRALE-

Pamplonastraße 2
D-33106 Paderborn
Telefon +49 (0) 52 51 - 17 44-0
info@hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE Hamburg

Vorsetzen 41
D-20459 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 - 36 90 54-30
hamburg@hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE Berlin

Kurfürstendamm 63
D-10707 Berlin
Telefon +49 (0) 30 - 88 70 87-70
berlin@hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE Düsseldorf


Graf-Adolf-Straße 70
D-40210 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 2 11 - 17 93 73-49
duesseldorf@hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE Köln

Hohenstaufenring 48-54
D-50674 Köln
Telefon +49 (0) 2 21 - 8 20 18-20
koeln@hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE München

Arnulfstraße 51
D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 - 3 68 12 60-700
muenchen@hartmann-tresore.de



HARTMANN

TRESORE AG